




Vetro di serie montato sugli infissi "EASY-ZERO"  
**33.1be+23argon+33.1**  
Top1 canalina calda



Asole di scarico per far defluire l'acqua piovana



L'alluminio sulle finiture **decorato legno** viene prodotto con gli angoli assemblati,rendendo visibile la giunzione a 45° negli angoli.

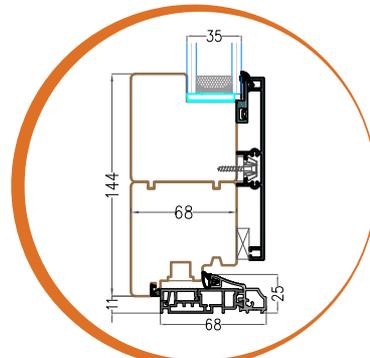

nodo inferiore  
**PORTAFINESTRA "EASY ZERO"**  
Soglia in alluminio H **25 mm** con taglio termico

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Finestra e/o portafinestra in legno alluminio serie "EASY ZERO" sezione telaio mm 49x60, anta mm 75x74.





L' accoppiamento dei telai in alluminio avviene mediante clips in nylon ad incastro che consentono l' unione tra legno e alluminio creando un' intercapedine di 5 mm al fine di garantire la perfetta aerazione e libertà di movimento tra i due materiali rendendoli indipendenti. I telai in alluminio verniciati sono tutti saldati negli angoli tranne gli effetti alluminio ossidato e decorato legno.

I serramenti "EASY ZERO" sono predisposti per l' alloggiamento del vetro camera da mm 32, con un vetro di serie montato è il 33.1be+23argon+33.1 Top canalina calda.

Le guarnizioni di serie sono modello SCHLEGL con pellicola di rivestimento in poliutilene e all' interno schiumate a cellule aperte per garantire maggiore tenuta acustica e memoria elastica sempre attiva.

I serramenti modello "EASY ZERO" sono tutti dotati di serie di cerniere DK. A richiesta è possibile inserire il meccanismo antaribalta modello STANDARD con chiusura supplementare antiefrazione.

La ditta Di Giulio, nel massimo rispetto per l' ambiente, utilizza esclusivamente vernici all' acqua della RENNER ITALIA, principale ditta operante sul mercato italiano. Primer all' acqua renner rispondono ai requisiti dell' eccellenza, le nostre vernici contengono una potente miscela di fungicidi, con un ampio spettro di azione. Combattono il fenomeno dell' ingrigimento e penetrano nel legno in profondità e lo impregnano in maniera uniforme.

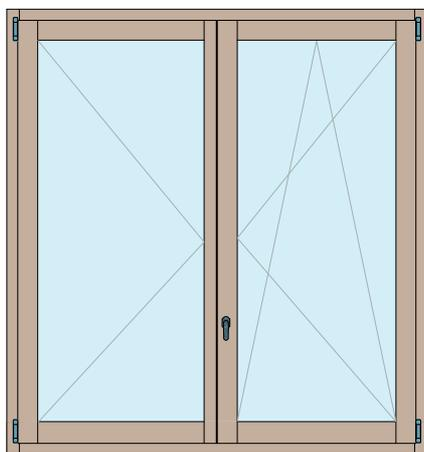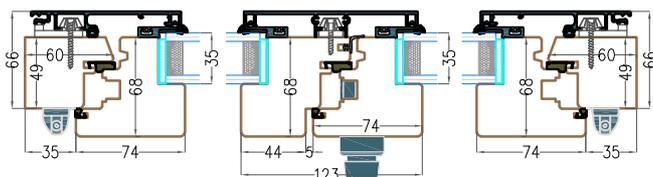

Il sistema EASY ZERO come su tutte le tipologie monta anche le cerniere a scomparsa rendendo il sistema pulito in prospettiva. Questa tipologia di cerniere permettono un' apertura massima dell' anta di 110°.

